

ПРОБКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОНЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ПОСЛЕ СНЯТИЯ СТЯЖНЫХ ВИНТОВ ОПАЛУБКИ.

ТУ 5775-001-02476787-2016



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция и герметизация монтажных отверстий в бетоне и железобетоне, в том числе полых поливинилхлоридных (ПВХ) трубок, определяющих толщину возводимой бетонной стены и защищающих стяжные винты крепления опалубки от попадания бетонной смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА

НАБУХАЮЩИХ ПРОБОК:

- ☑ Одинаково эффективно работают при контакте с пресной и соленой водой;
- ☑ Подходят для всех типов опалубок с различными монтажными отверстиями;
- ☑ Коническая форма для простоты установки в конструкцию;
- ☑ Высокая степень набухания: увеличение до 400% по объему при контакте с пресной водой и до 350% - с соленой водой;
- ☑ Высокая химическая стойкость к воздействиям нефтепродуктов и различных видов масел;
- ☑ Высокая ударопрочность и износостойкость.


ОПИСАНИЕ:

Набухающие конические полимерные пробки предназначены для герметизации монтажных отверстий в бетоне и железобетоне, в том числе оставленных после снятия крепежных элементов опалубки. Пробка забивается в монтажное отверстие железобетонной конструкции и при контакте с водой увеличивается в объеме до 400%.

В составе пробок гидрофильной резины обеспечивает многократность циклов набухания с первоначальным результатом.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Достать пробку из герметичной полиэтиленовой упаковки;
2. Вставить пробку конусом в монтажное отверстие;
3. Утопить пробку в монтажном отверстии на расстояние не менее 20 мм от поверхности конструкции с помощью молотка и деревянного пробойника (на массивных конструкциях, при двустороннем доступе, пробки могут использоваться с обеих сторон);
4. Заделать монтажное отверстие ремонтным материалом на цементной основе.

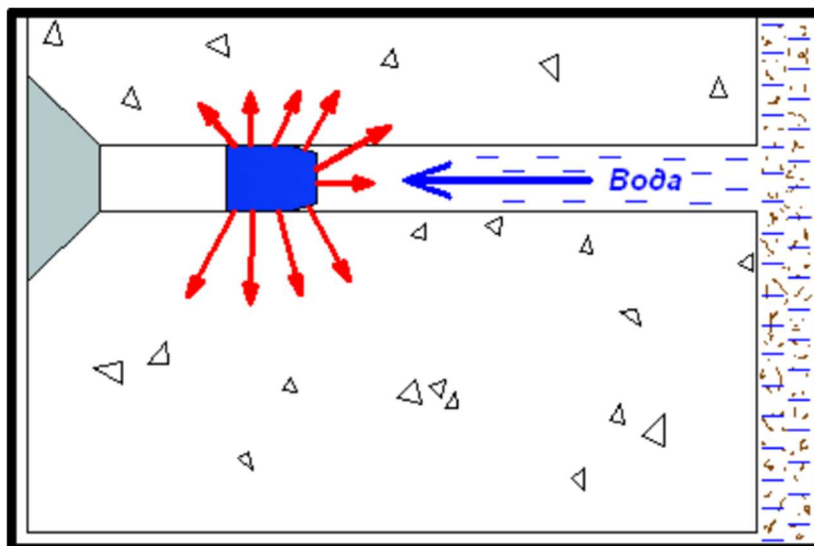

ВНЕШНИЙ ВИД: Конические синего или зеленого цвета пробки диаметром 22, 23, 25 и 27мм и длиной по 30мм каждый размер.

ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСХОД): От 1 до 2 пробок на одно монтажное отверстие.

УПАКОВКА: Пробки поставляются по 100 шт. запечатанные в герметичную упаковку.

Фасовка по диаметрам пробок в картонных коробках:

Д22мм – 1200шт.

Д23мм – 1200шт.

Д25мм – 1000шт.

Д27мм – 1000шт.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в заводской герметичной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ: При соблюдении условий хранения 2 года.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Для получения большей информации необходимо обратиться к представителю торговой компании.